

Informationen

Diese Informationen helfen Ihnen, Ihre Druckdatei optimal zu erstellen.

Ergänzende Vorgaben finden Sie auf unserer Webseite unter dem Menüpunkt „Druckdaten“.

› Ausrichtung des Formats

- Alle Dokumentseiten (1, 2, 3 u.s.w.) einheitlich in der gewünschten Ausrichtung des Formats anliefern: **Hochformat oder Querformat**
- Eine Mischung von Hochformat und Querformat ist nicht möglich
- Die Ausrichtung des Formats muss bereits im Layoutprogramm entsprechend angelegt werden - keine Drehungen der Seiten im Druck-PDF anwenden
- Die Ausrichtung des Formats muss mit der Leserichtung des Layouts übereinstimmen



› Reihenfolge der Dokumentseiten

Dokumentseiten in chronologischer Reihenfolge anordnen, beginnend mit Dokumentseite 1 / Titel.

› Unterschiedliche Leserichtungen im Layout bei beidseitigen Drucken

Beachten Sie bei unterschiedlichen Leserichtungen (A) innerhalb eines beidseitigen Drucks, dass der Druckbogen 180 Grad um seine vertikale Achse gedreht wird. Legen Sie Ihr Layout und die Ausrichtung des Formats dementsprechend an.

Beispiele:



Hochformat














Querformat



Querformat Einbruchfalz

Bedeutung der Symbole

-  **Datenformat:** Format / Größe der Dokumentseite
-  **Endformat:** Format / Größe des fertigen Produkts
- Hintergrundelemente (Farben / Bilder / Grafiken / Texte) müssen über den Rand des Endformats hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Schneidkanten) zu vermeiden.
-  **Neutraler Bereich:** Dieser Bereich muss im Layout ausgespart werden!
-  **Nicht sichtbarer Bereich:** Hier keine wichtigen Informationen platzieren! Jedoch müssen Hintergrundelemente in diesem Bereich angelegt werden, um Blitzer zu vermeiden.
-  **Beschnittzugabe:** Bereich des Produkts, der bei der Weiterverarbeitung entfällt
-  **Nahtzugabe:** Bereich des Produkts, der für das Vernähen benötigt wird
-  **Sicherheitsabstand zum Datenformat:** Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Datenformats
-  **Sicherheitsabstand zum Endformat:** Abstand der Texte / Informationen zum Rand des Endformats
-  **Falz/Nut/Falte:** An dieser Stelle wird das Produkt gefalzt / genutet / gefaltet
-  **Perforation:** An dieser Stelle wird das Produkt perforiert
-  **Naht:** An dieser Stelle wird das Produkt vernäht

› Fragen & Hilfe

Auf unserer Webseite finden Sie Hilfen und Tipps rund um unsere Produkte. Gerne beraten und unterstützen wir Sie auch telefonisch über unser Infocenter.

Allgemeiner Hinweis zu Layoutprogrammen

- Sie benötigen ein Layoutprogramm mit dem Sonderfarben als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.)
 - Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!
-

Heißfolienflachprägung (100% deckend gedruckt)

Volltonfarben im Layout („Folie“)

- Legen Sie eine Volltonfarbe „Folie“ an
- alle Objekte in der Farbe „Folie“ müssen mit 100% Tonwert angelegt werden
- keine Farbverläufe, Transparenzen, Farbraster, Tonwerte usw.

Grafikelemente „Folie“ im Layout

- Schriftgröße mindestens 14 Punkt - Schriftstärken und Typografische Linien mindestens 3 Punkt (1,06 mm) dick
- Linien mindestens 3 Punkt (1,06 mm) dicke
- keine grafischen Effekte (Schlagschatten, Schein nach außen, Verläufe usw.)
- Die Heißfolienflachprägung darf randabfallend angelegt sein. Mindestabstand zur Falzlinie muss 2 mm betragen
- Der Abstand zwischen den zu prägenden Objekten muss mindestens 3 Punkt (1,06 mm) betragen, um ein Zulaufen zu verhindern
- Die Objekte mit der Volltonfarbe „Folie“ müssen auf „Überdrucken“ stehen

Anlieferung der Druckdaten


- Dokumentseiten als einzelne PDFs in chronologischer Reihenfolge anliefern
- Es gelten die allgemeinen Vorgaben für PDF-Dateien

Weitere Hinweise


- Die Heißfolienflachprägung ist nur auf der ersten Seite (Titelseite / Vorderseite) möglich

Gruß- & Einladungskarte
DIN lang, Querformat, Einbruchfalz, 4-seiter, Falz Schmalseite, Heißfolienflachprägung

Dokumentseite 1

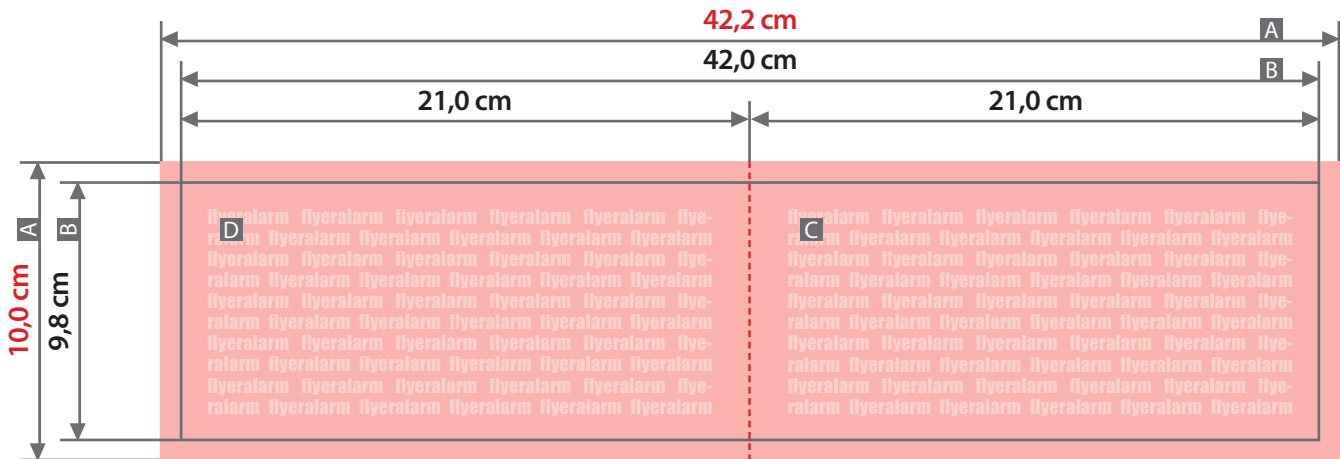

Dokumentseite 2

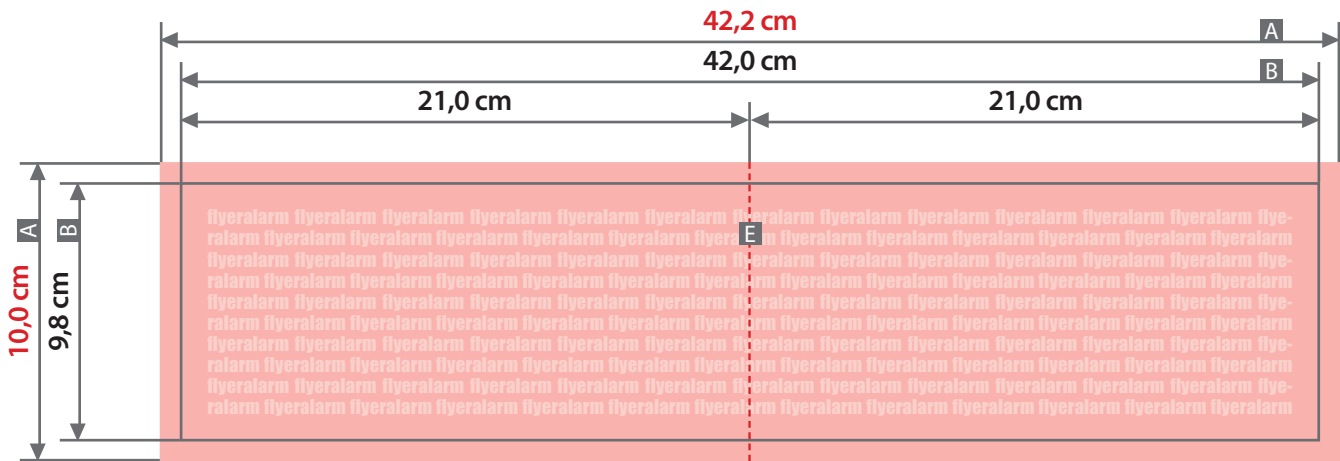

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

Geschlossenes Endformat
21,0 cm x 9,8 cm
 Beschnittzugabe (x)
1 mm
 Sicherheitsabstand (z)
4 mm

A = Datenformat
 B = Endformat
 C = Titel
 D = Rückseite
 E = Innen

- !** Heißfolienflachprägung:
- nur im Bereich des Titels (C) möglich
 - Abstand zur Falz muss mindestens 2 mm sein

