

### Allgemeiner Hinweis zu Layout Programmen

Sie benötigen ein Layout Programm, mit dem Volltonfarben (Sonderfarben) als Farbmodus angelegt werden können (z.B. InDesign, Illustrator, QuarkXPress, CorelDraw, etc.), Office-Programme und Bildbearbeitungsprogramme sind bei diesem Produkt für die Druckdatenerstellung ungeeignet!

## Volltonfarben PANTONE C

PANTONE-Farben werden als gesonderte Farben hergestellt und direkt gedruckt.

Verwenden Sie exakt die **Anzahl der Farben** gemäß Ihrer Bestellung.


### Umgang mit den Volltonfarben

- Verwenden Sie **ausschließlich** Farben aus **PANTONE C** (Solid Coated).
- **Benennen Sie die Volltonfarbe nach folgendem Beispiel:**  
PANTONE 286 C  
PANTONE Yellow C
- Achten Sie auf die korrekte Schreibweise inklusive der Leerzeichen.


- Verwenden Sie kein CMYK, RGB, LAB oder andere Volltonfarben (wie z.B. HKS).
- Die Volltonfarben haben einen Tonwert von 100% (keine Farbraster oder Halbtonwerte verwenden).
- Verwenden Sie für die Volltonfarben keine grafischen Effekte wie Farbverlauf, Schlagschatten, Transparenz usw.

### Tipps

- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial).
- Schwarz entspricht PANTONE Black C.

**Webcam-Abdeckung flach, bedruckt****Druckbereich 25 mm x 10 mm**

Motivbereich auf Produkt. Vertikal und horizontal ausgemittelt

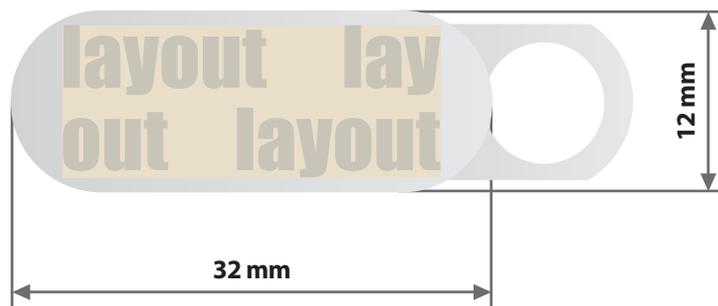

Zeichnungen sind nicht maßstabsgetreu

A = Datenformat / Endformat

**Produktgröße**

32 mm x 12 mm x 2 mm

**! Datenanlieferung:**

- als PDF-Datei
- ausschließlich vektorisierte Daten
- maximal 3 Farben möglich Pantone C und WHITE
- WHITE zählt als Farbe
- Mindestschrifthöhe 1,5 mm (Kleinbuchstabe)
- Mindestlinienstärke positiv 0,5 pt
- Mindestlinienstärke negativ 0,75 pt

**! Verwendung der Farbe „Weiß“ (WHITE)**

Weißer Elemente müssen mit einer Volltonfarbe 100% eingefärbt sein. Das Farbfeld muss WHITE benannt werden. Bitte achten Sie auf die Schreibweise.